

NUOVA BARBERIA CARLONI

SCHEDA TECNICA – a cura e carico dell'organizzazione

Montaggio e smontaggio

Durata dello spettacolo 1 ora
Montaggio..... 3 ore
Smontaggio 1 ora e 30 min

Personale della compagnia - 3 attori

Personale richiesto all'organizzazione - 1 responsabile tecnico di servizio, disponibile dall'arrivo della Compagnia fino alla fine dello spettacolo

Spazio scenico

ideale m. 8 x 6 (minimo m. 7 x 6)
Se a moduli, ben fissati per numeri di acrobatica
Quadratura nera: fondale e quinte (una per parte)
Oscurabilità del palco e dello spazio adiacente
Scaletta frontale

Fornitura elettrica

Carico totale KW 30 a 380 v. in un'unica linea trifase e neutro con messa a terra tramite morsettiera. Il quadro di fornitura della corrente elettrica dovrà essere collocato vicino al palco, dotato di tutti i dispositivi di sicurezza a norme CEI e dovrà essere a disposizione dei tecnici della compagnia, per le opportune verifiche, al loro arrivo

LUCI - Materiale tecnico a cura e carico dell'organizzazione


- Scala di altezza adeguata per il puntamento delle luci
- Staffe in sala o, in alternativa, 2 piantane per poter appendere 4 proiettori per parte
- 6 PC 2KW
- 5 PC 1KW
- 3 PAR 1KW
- 9 sagomatori 575 W
- Dimmer 18 canali
- Console 18 canali programmabile
posizionata preferibilmente di fronte al palco (fondo sala), o comunque in posizione da cui il palco e la scena siano perfettamente visibili.
- Sub 1 (controluce): 4 e 5
- Sub 2 (piazzato): 1,2,3,4 e 5
- Sub 3 (poltrona): canali 9 e 10
- Sub 4 (par 204): canali 13 e 14

AUDIO – impianto fonico a cura e carico della compagnia

Camerini per 3 persone con sedie, tavolo, specchio, acqua minerale (6 bottiglie da 1/2 litro)

All'arrivo della Compagnia, previsto in orario da concordarsi, tutto quanto richiesto nella presente scheda dovrà essere già disponibile e montato

DISEGNO LUCI COMPLETO

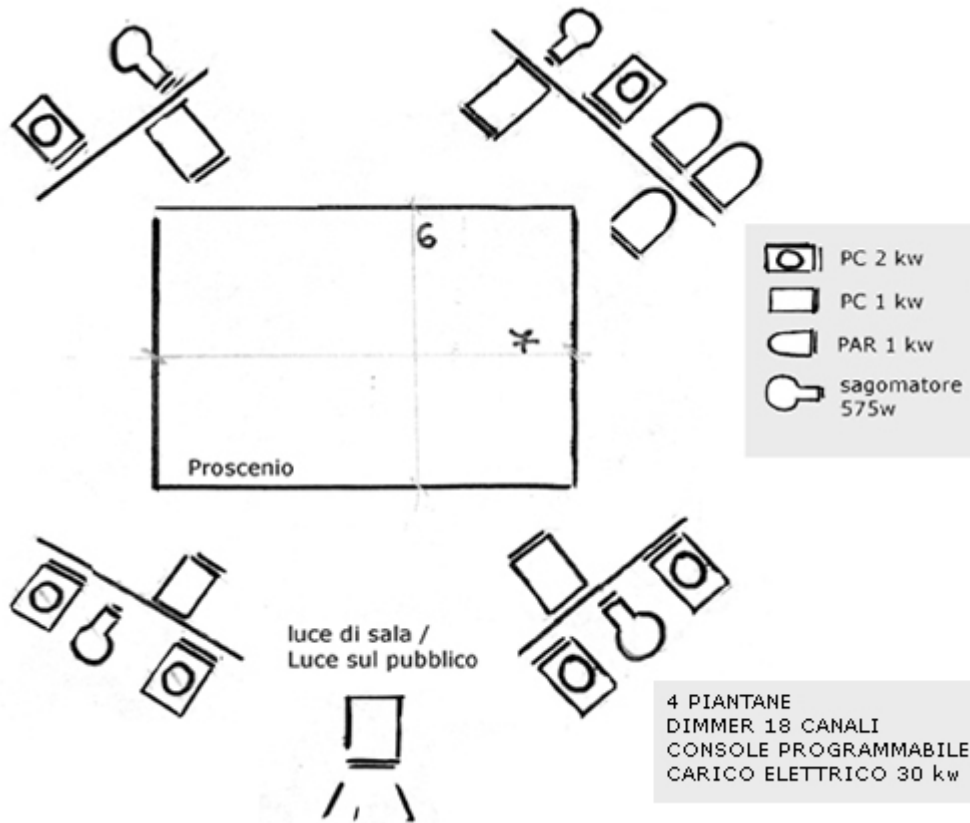

DISEGNO LUCI RIDOTTO

