

# NUOVA BARBERIA CARLONI

## **SCHEDA TECNICA PER SPAZI ALL'APERTO, NON PRETTAMENTE TEATRALI a cura e carico dell'organizzazione**

### **Montaggio e smontaggio**

Durata dello spettacolo ..... 1 ora  
Montaggio..... 3 ore  
Smontaggio ..... 1 ora e 30 min

**Personale della compagnia:** 3 attori

**Personale richiesto all'organizzazione:** un responsabile tecnico di servizio,  
disponibile dall'arrivo della Compagnia fino alla fine dello spettacolo

### **Spazio scenico**

ideale m. 8 x 6 (minimo m. 7 x 6)

Se a moduli, ben fissati per numeri di acrobatica

Se su palco prevedere **scaletta frontale possibilmente centrale**

### **Fornitura elettrica**

Carico totale KW 30 a 380 v. in un'unica linea trifase e neutro con messa a terra tramite morsettiera. Il quadro di fornitura della corrente elettrica dovrà essere collocato vicino allo spazio scenico, dotato di tutti i dispositivi di sicurezza a norme CEI e dovrà essere a disposizione dei tecnici della compagnia, per le opportune verifiche, al loro arrivo

### **LUCI - materiale tecnico a cura e carico dell' organizzazione**

- Scala di altezza adeguata per il puntamento delle luci
- 4 piantane (vedi disegno luci)


- 6 PC 2KW
- 5 PC 1KW
- 3 PAR 1KW
- 4 sagomatori 575 W
- Dimmer 18 canali
- Console 18 canali programmabile

### **AUDIO – impianto fonico a cura e carico della compagnia**

**Camerini** per 3 persone con sedie, tavolo, specchio, acqua minerale (6 bottiglie da 1/2 litro)

**All'arrivo della Compagnia, previsto in orario da concordarsi, tutto quanto richiesto nella presente scheda dovrà essere già disponibile e montato**

**DISEGNO LUCI COMPLETO  
PER SPAZI ALL'APERTO, NON PRETTAMENTE TEATRALI**

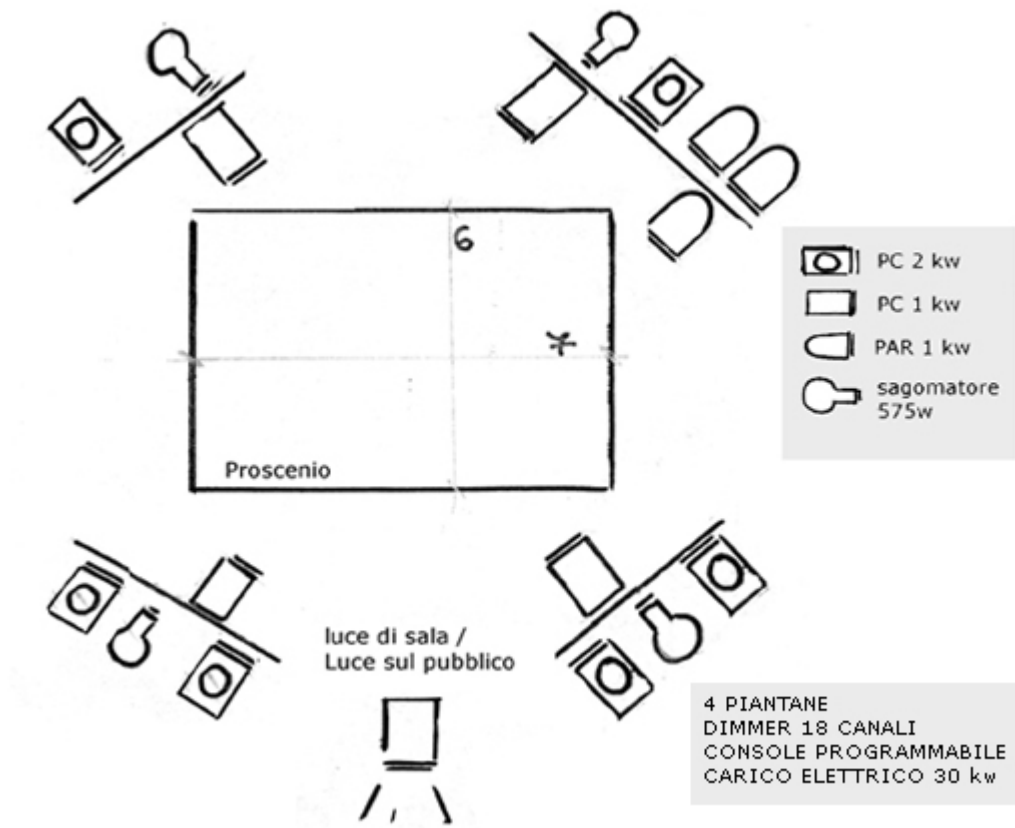

**DISEGNO LUCI RIDOTTO**

